


DUVAR TİPİ - DOĞALGAZLI SICAK SU BOYLERİ - HERMETİK

- * Kapalı yanma odası ve hermetik kullanım
- * Fan destekli atık gaz sistemi
- * Emaye kaplı ve hijyenik iç yüzey
- * Magnezyum anot koruması
- * Otomatik elektronik ateşleme ve alev kontrol sistemi
- * Ayarlanabilir sıcaklık ve aşırı ısınma termostatı
- * Multigas paslanmaz çelik atmosferik brülör
- * Yüksek verimlilik - B Sınıfı
- * Düşük yakıt tüketimi
- * Yüksek sıcak su üretimi
- * Sessiz çalışma
- * Doğalgaz ve LPG ile çalışma imkanı





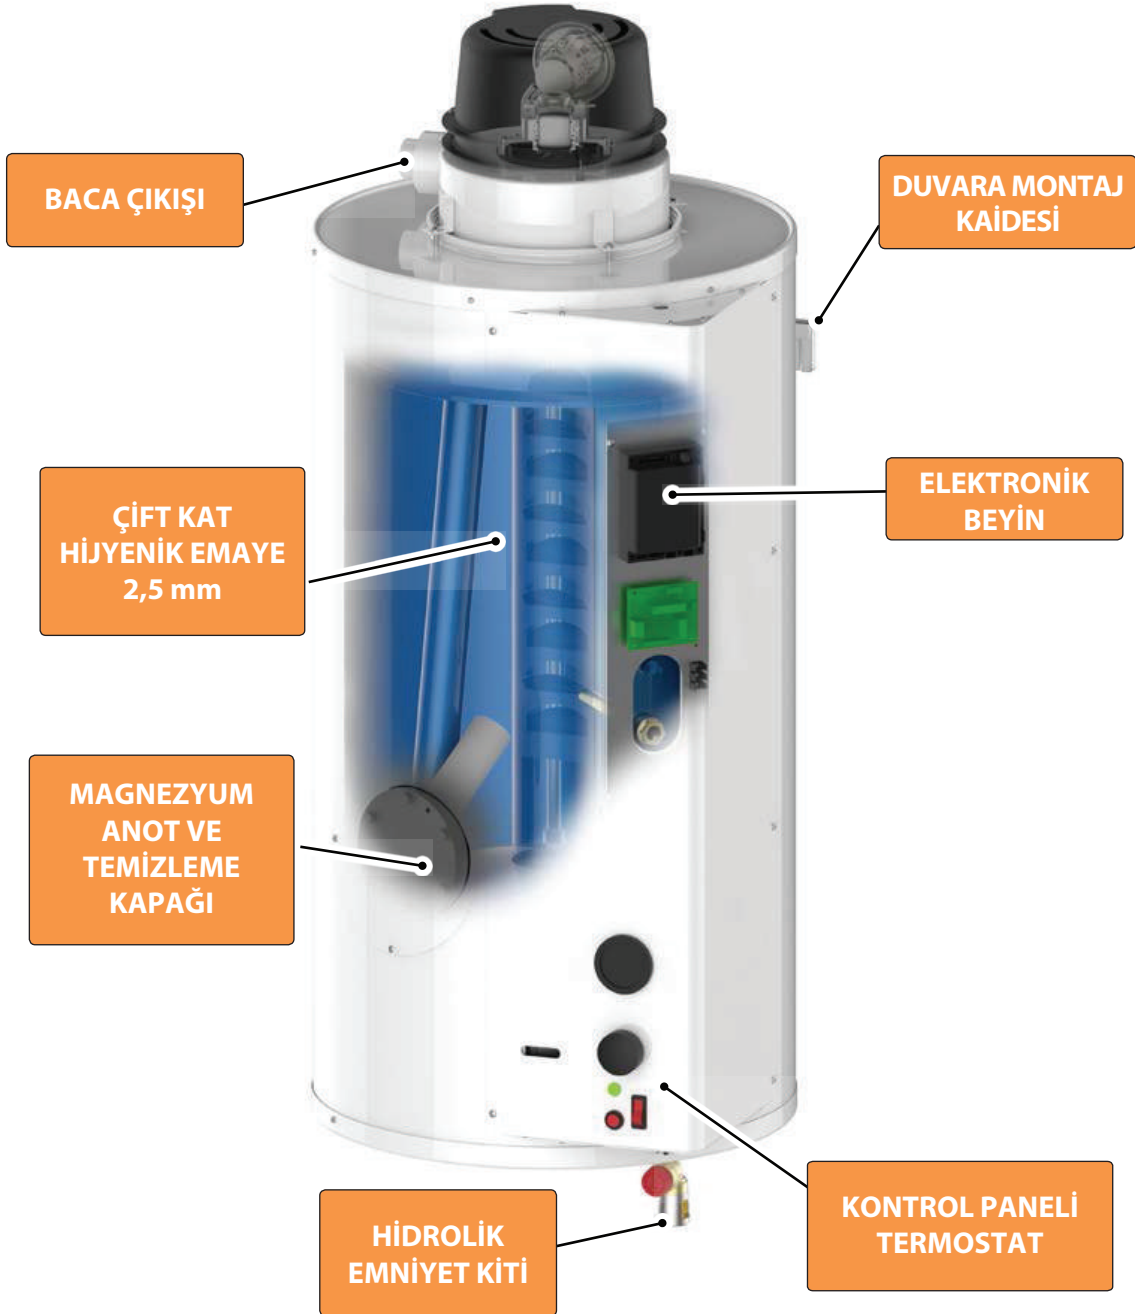









SECURITY SX080 / SX120




TEKNİK BİLGİLER TABLOSU

ÜRÜN KODU		SX080	SX120
Nominal giriş gücü	kW	5,0	5,0
Nominal çıkış gücü	kW	4,5	4,3
Verimlilik	%	91%	86%
Depolama hacmi	lt	75	115
Boş ağırlık	kg	52	57
Dolu ağırlık	kg	127	172
NOx bacagazı emisyonu	ppm	15	14
NOx bacagazı emisyonu	mg/kWh	26	25
Ses gücü seviyesi	dB(A)	45	45
Enerji verimlilik sınıfı	--	B	B
Yük profili	--	M	L
Sıcak su üretimi - $\Delta T=25^{\circ}C$	lt/h	157	148
Sıcak su üretimi - $\Delta T=50^{\circ}C$	lt/h	78	74
Yeniden ısınma süresi - $\Delta T=25^{\circ}C$	dak	29	47
Yeniden ısınma süresi - $\Delta T=50^{\circ}C$	dak	58	93
Ani tüketim debisi - $\Delta T=25^{\circ}C$ *	lt	180	276
Ani tüketim debisi - $\Delta T=50^{\circ}C$ *	lt	90	138
Gaz tüketimi (Doğalgaz)	m ³ /h	0,52	0,52
Gaz tüketimi (LPG)	kg/h	0,39	0,39
Elektrik ihtiyacı	V/Hz/w	230V / 50Hz / 26w	230V / 50Hz / 26w
Uyumlu olduğu direktifler		EN89/2015 - 2016/426 Gas yakıtlı cihazlar direktifi (GAR) 2014/35/CE Düşük Voltaj 2014/30/CE Elektromanyetik uyumluluk (EMC)	
Max çalışma basıncı	kPa (bar)	600 (6)	600 (6)
Boyutlar	mm (LxPxH)	460 x 477 x 1073	460 x 477 x 1432
Ambalajlı boyutlar	kg cm (LxPxH)	58 530 x 530 x 1120	63 530 x 530 x 1490

* : T depolama 70°C - T soğuk su girişi 10°C

ÜRÜN SEÇİMİ İÇİN FAYDALI BİLGİLER

Set değeri 38°C - Giriş Sıcaklığı 10°C - Depolama 70 °C	SX080	SX120
Komple ısıtma süresi ($\Delta T= 60^{\circ}C$)	 69 min.	 112 min.
Duş / 5 dak. süreyle 5 Lt / dak.	 x 6,5	 x 10,0
Lavabo / 3 dakika süreyle 6 Lt/dak	 x 9,0	 x 13,5
Lavabo / 10 dakika süreyle 6 Lt/dak	 x 2,5	 x 4,0
Lavabo / 10 dakika süreyle 12 Lt/dak	 x 1,5	 x 2,0
Küvet / 170 Lt	 x 1,0	 x 1,5

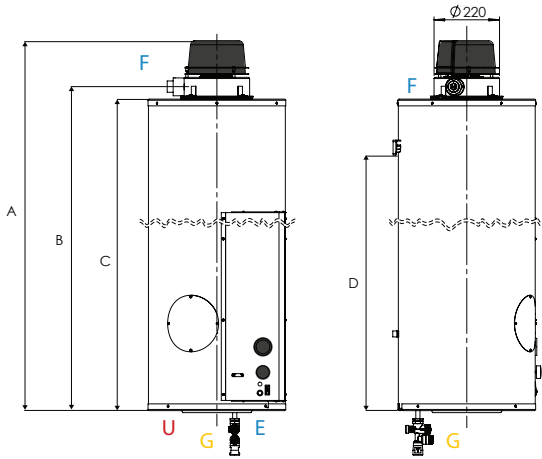

E 1/2" Soğuk su girişi
U 1/2" Sıcak su çıkışı
G 1/2" Gaz girişi
F Ø 38/60 Baca çıkışı

	SX080	SX120
A	1073	1432
B	918	1277
C	877	1236
D	688	1047

DAĞITIM:


Optimum
Isıtma çözümleri

Optimum Isıtma Çözümleri San.ve Tic. A.Ş.

Zümrütevler Mah. Refahlık Sk. No:5/A Maltepe / İSTANBUL
Tel.: (0216) 370 15 58 Faks: (0216) 370 15 68
www.optimumisitma.com info@optimumisitma.com

ÜRETİCİ:



ATI DI MARIANI SRL

Via E. Mattei, 461 zona Industriale n° 4 Torre del Moro
47522 Cesena (FC) - Italia
Tel.: +39 0547 609711 Fax: +39 0547 609724
www.atimariani.it info@atimariani.it