

Güçlü ve Verimli Endüstriyel Isıtma

Seramik Infrared Isıtıcı

primoSchwank



Şimdi de modülasyonlu
model ile...



Schwank
Heating. Cooling. Systems.


Infrared Isıtıcı – primoSchwank

- %69,5* 'e kadar yüksek radyant ısıtım faktörü
- Tek kademeli ve modülasyonlu seçenekler
- Patentli delta karıştırma haznesi
- Direkt ve endirekt ısıtım sayesinde yüksek verimlilik
- Bal peteği şekilli ceraSchwank seramik plakalar


- Dengeli ve konforlu ısı yayılımı
- Kısa ısıtma süresi
- Kaliteli, uzun ömürlü ve yüksek konforlu
- Hızlı ve kolay kurulum
- Alman ürünü

*DIN EN 419-2'ye göre primoSchwank 30'un radyan faktörü
DVGW laboratuvarı tarafından ölçülmüştür

primoSchwank 10 / 15 / 20 /30

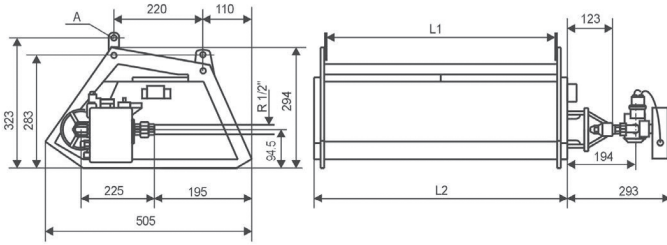

primoSchwank 40

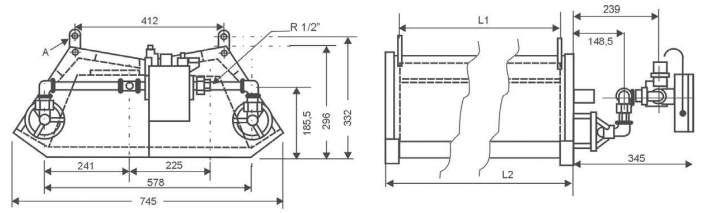

		primoSchwank 10	primoSchwank 15	primoSchwank 20	primoSchwank 30	primoSchwank 40
Giriş Gücü* [kW]	Doğ. Gaz	9,7	14,5	19,4	29,1	38,8
	Propan	9,7	14,5	19,4	29,1	38,8
Gaz Kullanımı m ³ /s **	Doğ. Gaz	1,01 m ³ /s	1,51 m ³ /s	2,02 m ³ /s	3,03 m ³ /s	4,04 m ³ /s
	Propan	0,76 kg/s	1,13 kg/s	1,52 kg/s	2,28 kg/s	3,01 kg/s
Ağırlık [kg]	Araç	10,0	14,0	17,5	23,0	30,1
	Kontrol	1,4	1,4	1,4	1,4	2,3
Boyutlar [mm]	Uzunluk L2	605	882	1160	1714	1160
	Uzunluk L1	553	830	1108	1662	1108
CE - numarası	CE-0085AU0374					

* Nominal ısı yükü, termal değeri H_{in}'ye göre gaz tarafından sağlanan ısı miktarıdır.

** Gaz tüketimi: Doğ. Gaz = 9,59 kWh/m³ Propan: H_{in} = 12,87 kWh/kg [bei 0°C / 1013 mbar]**

Kullanım Şekilleri

Endüstriyel binalar, depolar veya dış mekan ısıtma için yüksek verimli ısıtıcı.

Min.bağlantı basıncı

	1-kademeli	2-kademeli	modülasyonlu
Do. Gaz H:	20 mbar	30 mbar	45 mbar
Propan:	50 mbar	65 mbar	65 mbar
Bütan:	50 mbar	65 mbar	65 mbar

Mak.bağlantı basıncı

Doğalgaz/LPG : 100 mbar

Elektrik beslemesi

Tek-Aşama AC
• 230 V, N, PE
• 50 Hz [yakl. 45 VA]

Bacagazı direktifi

DIN EN 3410 veya DVGW G 638-1 veya ÖVGW G 3/3
göredir.

Gaz Bağlantısı

Dişli bağl. par.R 1/2 " [erkek]

Montaj önerisi

Isıtıcı,çelik kablolarla veyabenzerleriyle tavana ya daduvar braketleriyle 4 noktaya [A] monte edilir.

OPTIMUM ISITMA ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

SCHWANK GmbH



Zümrütevler Mah. Refahlık Sk. No: 5/A Maltepe / İSTANBUL
Tel. : +90.216.370 15 58
Faks : +90.216.370 15 68
e-posta : info@optimumisitma.com
web : www.optimumisitma.com

Bremerhavener Str. 43
50735 KÖLN
www.schwank.de